

# UHF-liitin uros, tin/kierr, standard *Aircell*<sup>®</sup> 7 kaapelille

Asennusohje by Paratronic Oy


Liittimen tuotenro: **7390**

1.




Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.

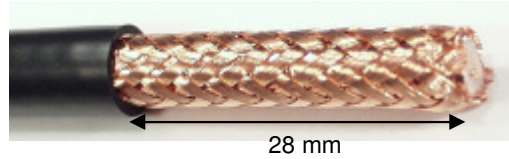


Pujota liittimen kuori kaapelin päälle.  
Kuori uloin PVC-eriste 28 mm matkalta.

3.

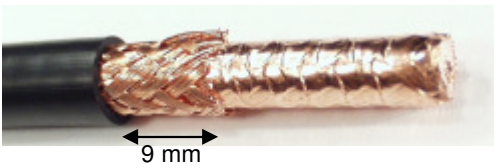


Lyhennä punottu kuparivaippa 9 mm pituiseksi.

4.

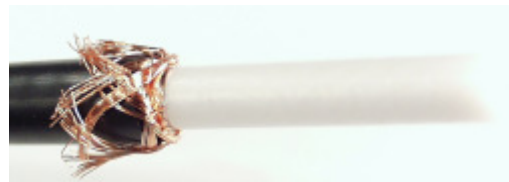

Taita punottu kuparivaippa taaksepäin eristeen päälle. Poista folio kokonaan.

5.

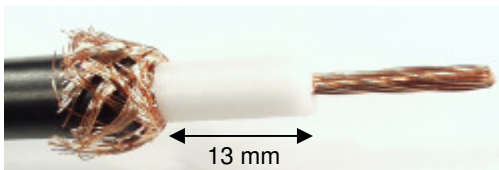

Lyhennä sisäeriste 13 mm pituiseksi.

6.




Työnnä liitin kaapelin päälle ja kierrä liitin pohjaan saakka.

7.



Tinaa keskijohdin huolellisesti kiinni keskitappiin reiän kautta.

8.

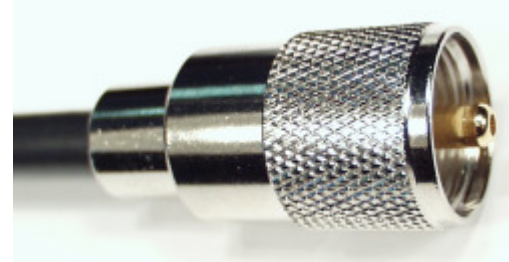

Kierrä liittimen kuori rungon päälle.

**Paratronic Oy**

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

[paratronic@paratronic.fi](mailto:paratronic@paratronic.fi)

[paratronic.fi](http://paratronic.fi)

© 2016

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane